

MOTORES (220 V)

Elevación 2,0 CV monofásico
 Giro 0,5 CV trifásico
 Carro 0,5 CV monofásico
 Hidráulico 0,75CV monofásico

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Limitador de carga máxima
 Limitador de momento
 Limitador de recorrido del gancho (superior e inferior)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


PLUMA HORIZONTAL

PLUMA INCLINADA

- Tensión (monofásica)
- Potencia necesaria.
- Altura pluma/gancho
- Alcance máx
- Carga en punta.
- Alcance con carga máxima
- Carga máxima.
- Contrapeso (64 und x 37 kg/und)
- Peso sin contrapeso
- Distancia husillos
- Radio de giro en base
- Armario eléctrico con botonera
- Variador de frecuencia para el giro.
- Montaje hidráulico de pluma y columna.

220 V	
2000 w	
12 / 11,3 m	18 / 17 m
13,5 m	11,7 m
250 Kg	250 Kg
8 m	9 m
450 Kg	390 Kg
2.370 Kgrs	
1.435 Kgrs	
2,5 m	
1,6 m	

Diagrama de cargas

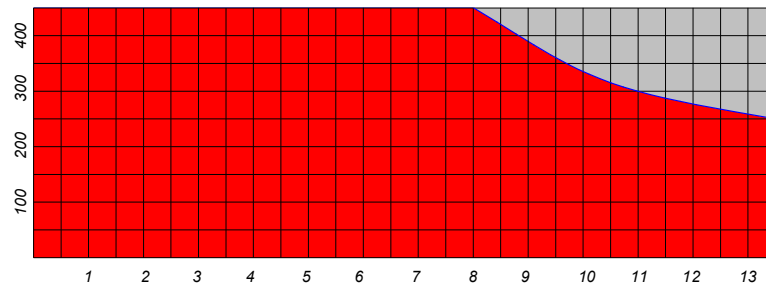

Alcance (m.)	8	9	10	11	12	13	13,5
Carga máx. (Kg)	450	390	335	300	275	260	250